

# GBC 2700

Range Øe 25-330 mm (1"-12.99")

tagliatubi GBC • GBC pipe cold cutting machines



Seghetto GBC2700 con motorizzazione pneumatica, semplice ed efficace.

Reciprocating saw GBC2700 in pneumatic version, simple and reliable.

## GBC 2700 E



Disponibile anche in versione con motorizzazione elettrica, facilmente intercambiabile con motore pneumatico.

Electric version available or a conversion kit to easily change pneumatic to electric.



## LAME

EXAMPLES OF BLADES



Serie di lame con diverse lunghezze in funzione del diametro del tubo.

Cutting blades in different length according with pipe size.

### CAMPO DI LAVORO:

TUBI DA 1" A 12".

### PRESTAZIONI:

TAGLIO DRITTO O INCLINATO FINO A 45°.

### MATERIALI:

ACCIAI AL CARBONIO, INOX, DUPLEX, ALTRI.

### ALIMENTAZIONE:

PNEUMATICA O ELETTRICA.

### NOTE:

ADATTO PER EFFETTUARE TAGLI IN CONDIZIONI PRECARE E DI SPAZIO LIMITATO, CON APPREZZABILE PRECISIONE.

### RANGE:

1" TO 12".

### FUNCTIONS:

CUTTING UP TO 45° INCLINATION.

### MATERIALS:

ANY KIND OF STEEL.

### POWER:


PNEUMATIC/ELECTRIC.

### NOTE:

IDEAL FOR APPLICATION ON SITE WITH RESTRICTED SPACE, THANKS TO ITS EASY SET UP AND PRECISION.

## DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		GBC 2700	GBC 2700 E
Capacità di bloccaggio	mm (Ø e)	25-330	25-330
Locking range	mm (Ø id)	25-330	25-330
Velocità lama a vuoto	battute/min	300	450
Idle speed	stroke/min	300	450
Coppia alla potenza max	Nm	140	143
Torque	Nm	140	143
Potenza motore pneumatico	Hp (W)	1,33 (750)	-
Pneumatic motor power	Hp (W)	1,33 (750)	-
Consumo aria	L/min	1600	-
Air consumption	cfm	55-60	-
Pressione aria	bar	6	-
Air pressure	psi	90	-
Connessione attacco entrata aria	pollici	3/4"	-
Air hose connection	inches	3/4"	-
Potenza motore elettrico	Watt	-	1400
Electric motor power	Watt	-	1400
Tensione	Volt	-	110/220
Voltage	Volt	-	110/220
Frequenza	Hz	-	50
Frequency (cycles)	Hz	-	50
Emissione acustica max	dB	75	75
Max noise level	dB	75	75
Peso macchina	Kg	11,0	9,0
Unit weight	Kg	11,0	9,0

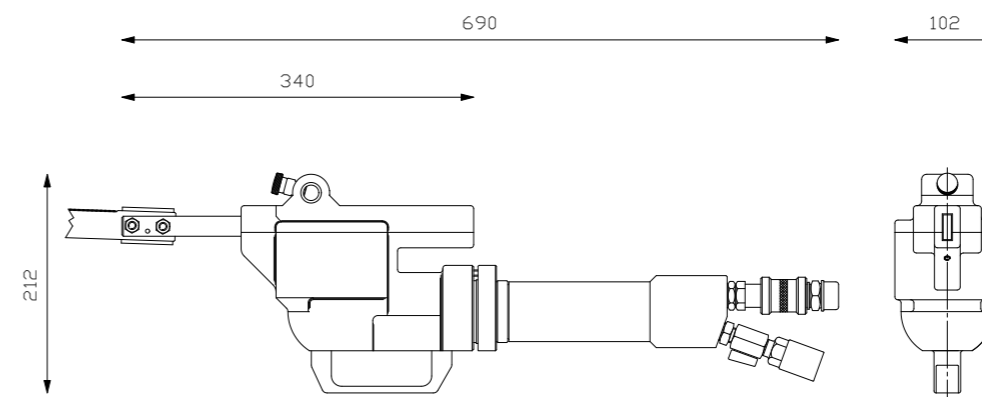

## OPTIONALS



### BLOCCAGGIO DA 1" A 4"

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO AL TUBO DA 1" A 4" CON ASSETTO INCLINABILE FINO A 45°. FERMO CORSA A NORME CEE INCLUSO NELLA DOTAZIONE.

### PIPE LOCKING VICE FOR 1" TO 4"

WITH ANGLES FROM 90° TO 45°. SAFETY STOP FEEDING STROKE INCLUDED IN STD EQUIPMENT.



### BLOCCAGGIO DA 4" A 12"

A CATENA CON FERMO CORSA A NORME CEE INCLUSO NELLA DOTAZIONE.

### PIPE LOCKING VICE FOR 4" TO 12"

STOP FEEDING STROKE INCLUDED IN THE STANDARD EQUIPMENT.

Tutte le unità GBC vengono fornite complete di chiavi di servizio, disegni, istruzioni e certificato di garanzia e collaudo. Ogni macchina è protetta da una robusta cassetta metallica. Per i modelli pneumatici è consigliato l'uso di filtro e lubrificatore GBC.

All GBC units are supplied complete with service wrenches, drawings, instruction manual and warranty certificate. Each unit is supplied with a protective metal carrying case.

We strongly recommend the use of the GBC portable filter lubricator with all our pneumatic models.

