


MEGATRAC 4 & SUBARC 3C *monofil*

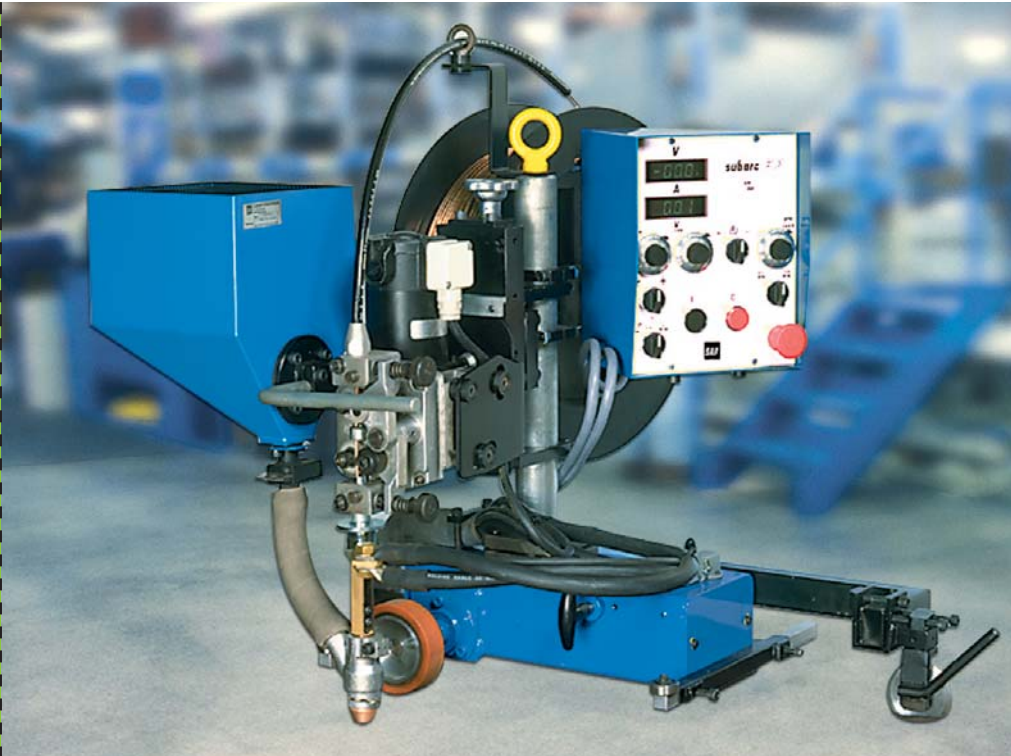


Equipements
pour les
applications
de soudage
automatique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1** Chariot Subarc modulaire pouvant être adapté à de nombreuses applications.
- 2** Assemblages à plat ou en angle sur toutes les nuances de tôles.
- 3** Vitesse de 12 à 150 cm/min.
- 4** Dimensions : 725 x 750 x 340 mm.
- 5** Chariot de soudage équipé : 58 kg.
- 6** Diamètre des roues : 100 mm.

Référence : W 000 315 716

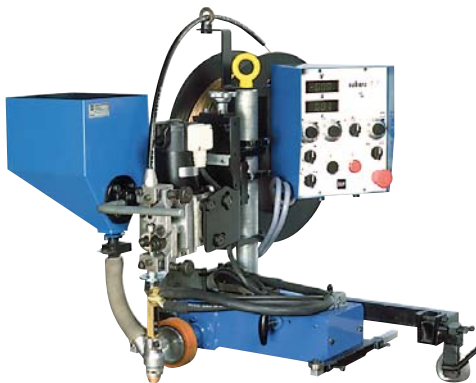

Liste des références pour une installation complète

Référence	GENERATEUR
W 000 315 019	Starmatic 1003 DC-400/440V
W 000 315 070	Adapt. SUBARC/1003-1303DC
Référence	SUPPORTS
W 000 139 710	Gaine faisceau MEGASAF 4
W 000 140 712	Afficheur MECACYC. C
Référence	GMR D5/3
W 000 315 828	Galet Ø 30- Fil 1,6 AC
W 000 315 829	Galet Ø 5/2-1 Fil 2,4
W 000 315 830	Galet Ø 5-1 Fil 3.2
W 000 315 831	Galet Ø 5-1 Fil 4.0
Référence	ALIMENTATION FIL
W 000 315 848	Buse AS Ø = 1,6 mm x 2
W 000 315 081	Option grande vitesse D5/2-3
W 000 315 850	Buse AS Ø = 2,4 mm x 2
W 000 315 851	Buse AS Ø = 3,2 mm x 2
W 000 315 852	Buse AS Ø = 4,0 mm x 2
Référence	CÂBLES DE CONNEXIONS
W 000 010 105	Câble d'alimentation 4 G 25 mm ²
W 000 010 095	Cosse D10 - 16-25 mm ²
W 000 260 268	Câble souple 95 mm ² HO1N2D
W 000 010 640	Cosse D 18 - 50-100 mm ²

MEGATRAC 4 - SUBARC 3C D5/3 - Options

Référence	SYSTÈME DE RECYCLAGE
W 000 315 097	Ens. recyclage SUBARC
W 000 271 664	Rallonge MONO 50 mm - D25
W 000 315 879	Capteur recharge ASPI FLUX ANG
Référence	SYSTÈME DE GUIDAGE
W 000 139 918	Spot laser suivi de joint AS
W 000 315 883	Rallonge MONO - LG 100 Ø 25
Référence	CHARIOT
W 000 139 711	Option 4 roues MEGA 4
W 000 139 712	Ens. 2 roues acier
W 000 315 320	Gliss. manuel.130 x 60
W 000 315 088	Rehausseur de bac flux
W 000 315 068	Amenee flux conc. G.M

W 000 265 483 - 07/2008 - PLDB 5007 - S01 - New Offer compliant
Les références sont susceptibles de changer en cours d'année en raison de l'évolution de notre catalogue.