pei® POINT

Resistance Welding Solutions

MADE IN ITALY


SPOT

AC

EUROPEI 18

PUNTATRICI MONOFASE
CONVENTIONAL AC WELDERS



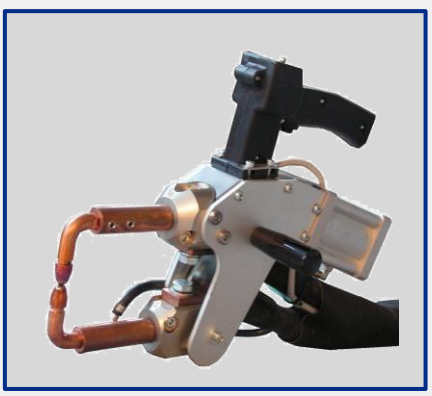



CE

2026/03

PUNTATRICI PER CARROZZERIA
WELDERS FOR AUTO BODY REPAIR

EUROPEI 18:
Puntatrice carrellata.
Pinza pneumatica raffreddata: forza agli elettrodi 245daN.
Unità di raffreddamento a circuito chiuso.
Regolazione apertura bracci.

EUROPEI 18:
Movable welder.
Water-cooled pneumatic gun: electrodes force 245daN.
Cooling unit with water circulation.
Electrodes gap adjustment.

EUROPEI 18



S2
Controllo di saldatura. Regolazione con potenziometri.
Welding control. Adjustment by potentiometers.




PX1800
Controllo di saldatura digitale.
Digital welding control.

BRACCI PER EUROPEI 18 attacco Ø 20 mm - ARMS FOR EUROPEI 18 inlet Ø 20mm



EUROPEI 18 GUN

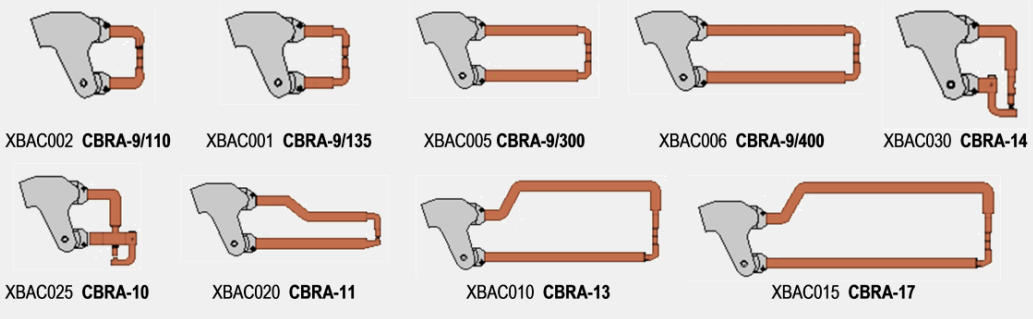

XBAC002 **CBRA-9/110** XBAC001 **CBRA-9/135** XBAC005 **CBRA-9/300** XBAC006 **CBRA-9/400** XBAC030 **CBRA-14**

XBAC025 **CBRA-10** XBAC020 **CBRA-11** XBAC010 **CBRA-13** XBAC015 **CBRA-17**

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		EUROPEI 18
Potenza nominale al 50% Nominal power @ 50% duty cycle	kVA	18
Corrente sec. di corto circuito Short circuit secondary current	kA	8,5
Tensione secondaria Sekundärspannung	V	9,5
Tensione di alimentazione monofase Supply voltage	V	400
Frequenza nominale Nominal Frequency	Hz	50/60
Forza agli elettrodi a 8 bar Electrodes force @ 8 bar	daN	245
Lunghezza cavi pinza Welding cables length	m	2
Lunghezza cavi spotter Spotter cables length	m	A RICHIESTA/ON REQUEST 1,5+1,8
Peso Weight	Kg	85

P.E.I. POINT INTERNATIONAL si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso
P.E.I. POINT INTERNATIONAL reserve the right to modify specifications without prior notice
P.E.I. POINT INTERNATIONAL behält sich das Recht die spezifischen ohne Benachrichtigung zu ädern vor

P.E.I. POINT INTERNATIONAL SRL Via Martin Piva, 34 - 35010 LIMENA / PADOVA / ITALY
Tel. +39 049 8840695 - 8848052 fax +39 049 8841129 info@pei-point.com **www.pei-point.com**

MADE IN ITALY