





Resistance Welding Solutions

MADE IN ITALY



SPOT



AC

EUROPEI 18

PUNTATRICI MONOFASE
CONVENTIONAL AC WELDERS



CE

2024

PUNTATRICI PER CARROZZERIA
WELDERS FOR AUTO BODY REPAIR

EUROPEI 18:

Puntatrice carrellata.
Pinza pneumatica raffreddata: forza agli elettrodi 245daN.
Unità di raffreddamento a circuito chiuso.
Regolazione apertura bracci.

EUROPEI 18:

Movable welder.
Water-cooled pneumatic gun: electrodes force 245daN.
Cooling unit with water circulation.
Electrodes gap adjustment.

EUROPEI 18



S2

Controllo di saldatura. Regolazione con potenziometri.
Welding control. Adjustment by potentiometers.




PX1700

Controllo di saldatura digitale.
Digital welding control.

BRACCI PER EUROPEI 18 attacco Ø 20 mm - ARMS FOR EUROPEI 18 inlet Ø 20mm



EUROPEI 18 GUN

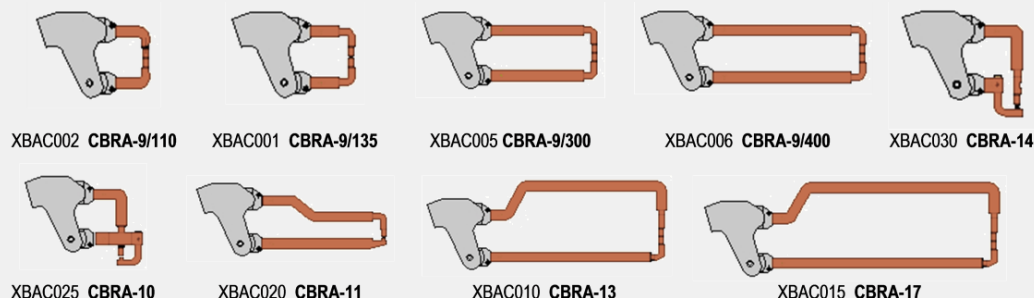

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		EUROPEI 18
Potenza nominale al 50%		
Nominal power @ 50% duty cycle	kVA	18
Corrente sec. di corto circuito		
Short circuit secondary current	kA	8,5
Tensione secondaria		
Sekundärspannung	V	9,5
Tensione di alimentazione monofase		
Supply voltage	V	400
Frequenza nominale		
Nominal Frequency	Hz	50/60
Forza agli elettrodi a 8 bar		
Electrodes force @ 8 bar	daN	245
Lunghezza cavi pinza		
Welding cables length	m	2
Lunghezza cavi spotter		
Spotter cables length	m	A RICHIESTA/ON REQUEST 1,5+1,8
Peso		
Weight	Kg	85

P.E.I.-POINT si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso
P.E.I.-POINT reserve the right to modify specifications without prior notice
P.E.I.-POINT behält sich das Recht die spezifischen ohne Benachrichtigung zu ändern vor